

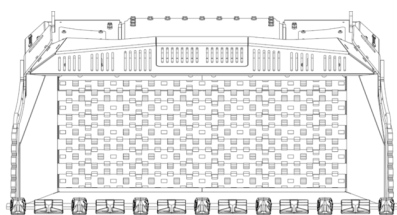


ПРОСЕИВАЮЩИЙ РОТОРНЫЙ КОВШ

MB-HDS533

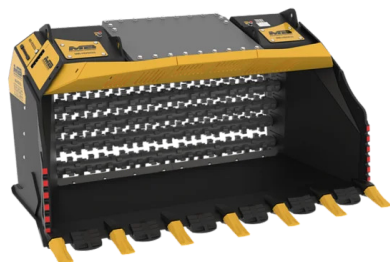

A



B

C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор

Тонн

50 - 80



Рекомендуемый погрузчик*

Тонн

30 - 50

Вес

Тонн

6,60

Вместимость

м³

3,80 - 5,20

Давление

бар

250 - 300

Обратное давление

бар

< 20

Расход масла**

л/мин

230 - 250

Размер A

мм

3400

Размер B

мм

2130

Размер C

мм

1770

* Проверьте номинальную рабочую мощность.

** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением.

КОМПЛЕКТ РОТОРОВ

Проверьте
номинальную
рабочую
мощность.

КОМПЛЕКТ

ТИП ОБРАБОТКИ



Комплект смесителя RM

Измельчение древесного угля
Аэрация грунта
Аэрация компоста
Измельчение стекла
Измельчение гипсокартона

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Комплект смесителя RM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Дорожные
работы и
инфраструктура



Карьеры и
горные
разработки



Удалённые
районы и
сложная
логистика



Прокладка
трубопроводов



Переработка
инертных
материалов и
управление
отходами



Земляные
работы и
выемка грунта



Экологическая
рекультивация