

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КОМПАКТНЫЕ РОБОТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ДЕМОНТАЖА

Наши дистанционно управляемые роботы для демонтажа сооружений — новейшие машины этого типа, обладающие высокой мощностью, малой массой и функциональной конструкцией. Они — очевидный выбор для пользователей, которые хотят иметь маневренные, мощные и устойчивые машины с большой рабочей зоной. Наши машины DXR с современным легким в использовании пультом дистанционного управления обладают лучшей в классе дружелюбностью к пользователю и тщательно продуманной конструкцией. Все это в сочетании с нашим опытом, «ноу-хау» и всемирным присутствием гарантирует вам легкодоступные и квалифицированные обслуживание и поддержку.



Чтобы получить дополнительную информацию, посетите веб-сайт www.husqvarnacp.com


СПРАВОЧНИК ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ DXR

Посмотрите, как работают Husqvarna DXR, и научитесь пользоваться ими, посетив www.dxruserguide.com.



Обзор линейки

Линейка роботов для демонтажа сооружений Husqvarna содержит четыре основные модели — от 15-киловаттной DXR 140 со стрелой, поворачивающейся на 360°, до 22-киловаттной DXR 310 с телескопической стрелой. Масса — от 985 кг до 2020 кг. Благодаря пакетам функций линейка DXR содержит 14 различных вариантов. Для обеспечения максимальной производительности выберите конфигурацию, оптимальную для вашего вида работ.

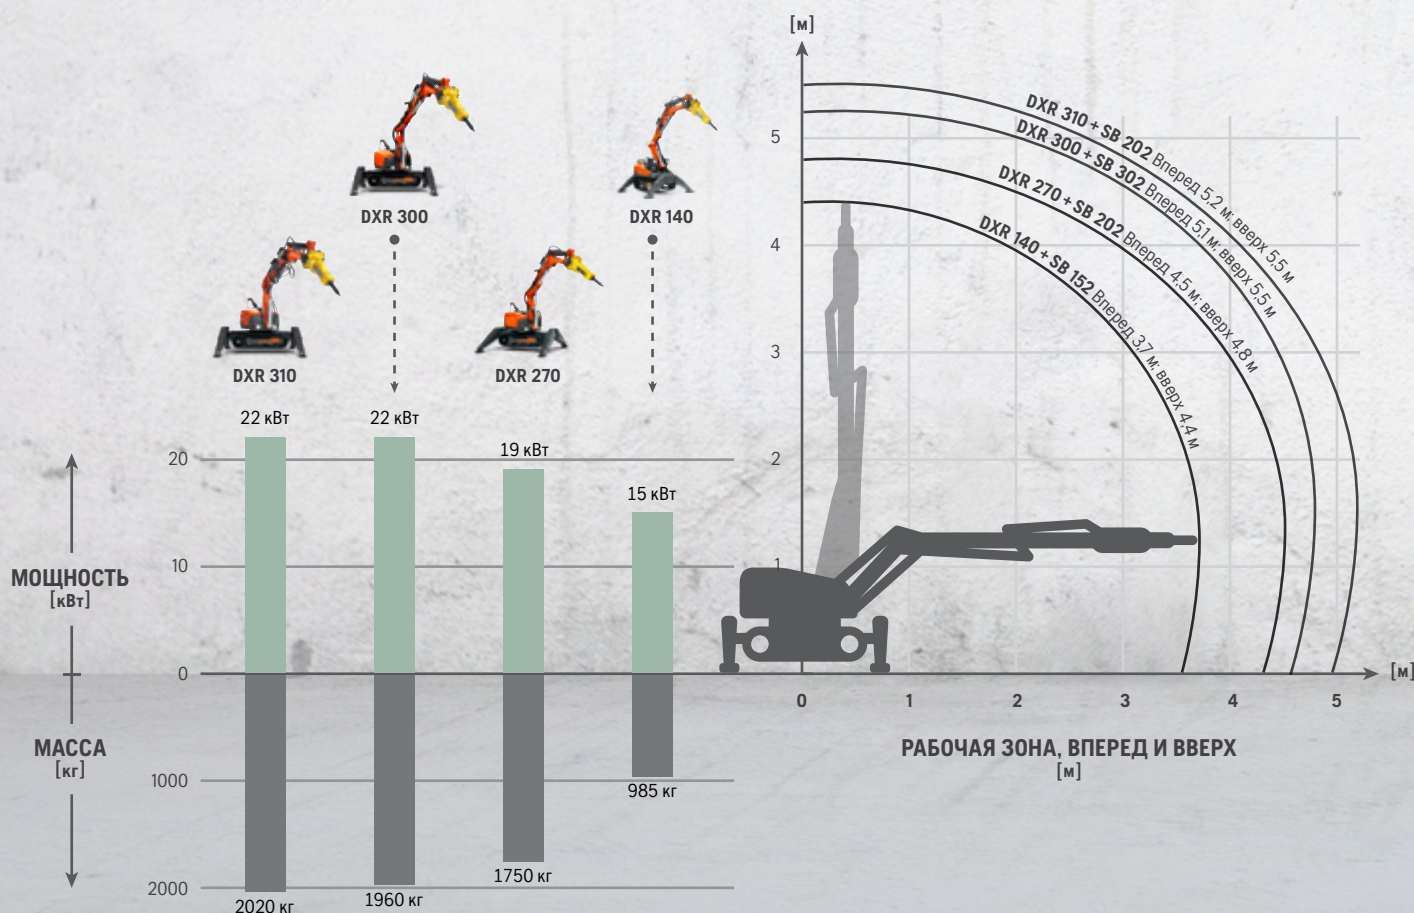

КОМПАКТНЫЕ Малая ширина позволяет машине проходить через стандартные дверные проемы. Малая высота обеспечивает хороший обзор поверх машины во время работы, повышая эффективность и безопасность работы и опуская центр тяжести машины. Аутригеры расположены на большом расстоянии друг от друга для превосходной устойчивости и большой рабочей нагрузки.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ Оснащенные широкой постоянно растущей линейкой навесных инструментов и аксессуаров машины Husqvarna DXR полезны и эффективны при выполнении практически всех тяжелых и опасных работ на любой строительной площадке или объекте, где осуществляется модернизация. Разламывание, дробление, разрезание, копание, перемещение, захват, фрезерование любое ваше задание будет выполнено!

БЕСПРОВОДНОЙ ПДУ Пульт дистанционного управления для Husqvarna DXR — один из самых современных и легких в использовании; он обладает уникальной дружелюбностью к пользователю и продуманным дизайном. Он позволяет легко и удобно управлять всеми операциями машины. Пульт управления оснащен промышленной технологией Bluetooth и 3,5-дюймовым цветным дисплеем, с которого легко считывать данные.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ Эти машины обладают высоким отношением «мощность / масса». Они легки в управлении благодаря продуманной функциональной конструкции, инновационной разработке и передовым технологиям. Они легко перемещаются в нужное место и готовы начать работу после небольшой подготовки.

УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ЗАВОДЕ КОМПЛЕКТЫ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Теперь вы можете заказать Husqvarna DXR с дополнительными функциями для повышения точности, производительности и защиты. Установка этих комплектов в чистой заводской среде позволяет сэкономить время и деньги и обеспечить высокое качество монтажа. Сейчас доступны три дополнительно устанавливаемых на заводе комплекта функций: P1, P2 и P3. (Включенные в них компоненты также предлагаются для установки после продажи машины у владельца.) Подробнее смотрите на www.husqvarnacp.com.

Версия P1 — ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ

Версия P2 — УЛУЧШЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ


Версия P3 — ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

УЛУЧШЕНИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ (P2)

Позволяет DXR постоянно работать с максимальной мощностью при высоких температурах окружающей среды и повышает производительность при различных применениях, например, при работе возле печей для обжига цемента и на сталелитейных заводах. Предлагается для DXR 310, DXR 300 и DXR 270.



P2

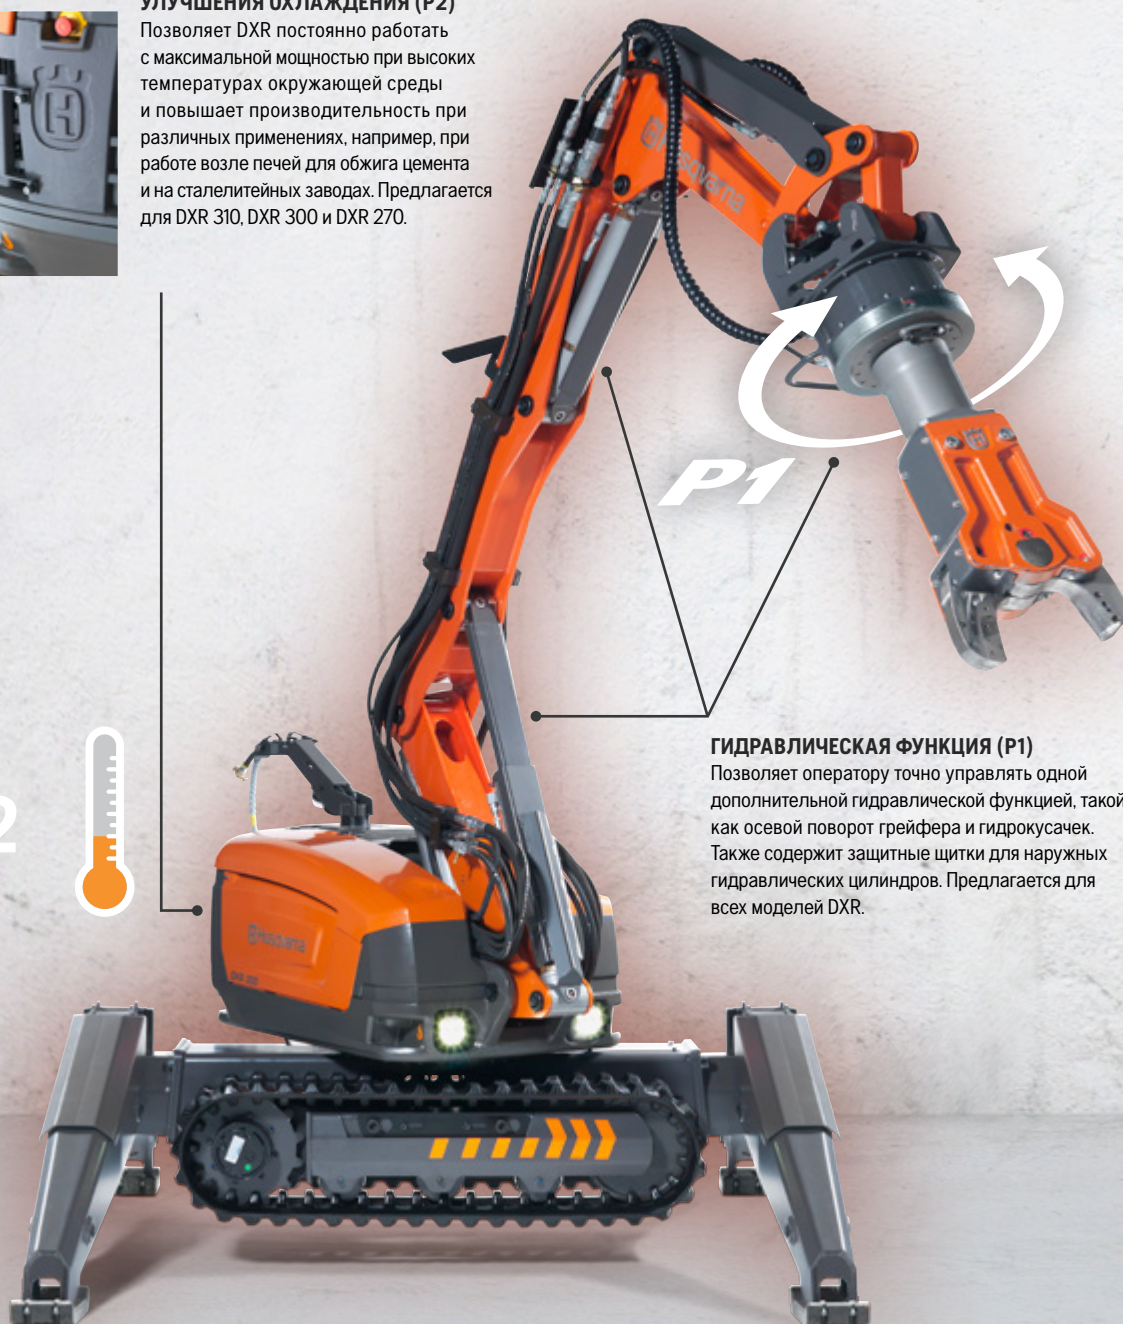

P1

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ (P1)

Позволяет оператору точно управлять одной дополнительной гидравлической функцией, такой как осевой поворот грейфера и гидрокусачек. Также содержит защитные щитки для наружных гидравлических цилиндров. Предлагается для всех моделей DXR.

Гидравлический комплект для дополнительных функций

Комплект для защиты цилиндров (C2+C3)

Комплект насадок для охлаждения

Защита шлангов


Теплостойкое гидравлическое масло

Стальные гусеницы

Стальные опоры

Комплект для дополнительного охлаждения гидромолота

Комплект для защиты от перегрева для SB202 / SB302 (заказывается отдельно)



● = Установка на заводе

● = Установка после продажи


ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА (P3) Позволяет использовать DXR для выпуска шлака из плавильных печей и выполнения других подобных работ. Защищает важные части от повреждения тепловым излучением и вследствие перегрева за счет лучшего теплоотвода. Предлагается для DXR 270, DXR 300 и DXR 310.



Стальные траки гусеницы



Стальные опоры

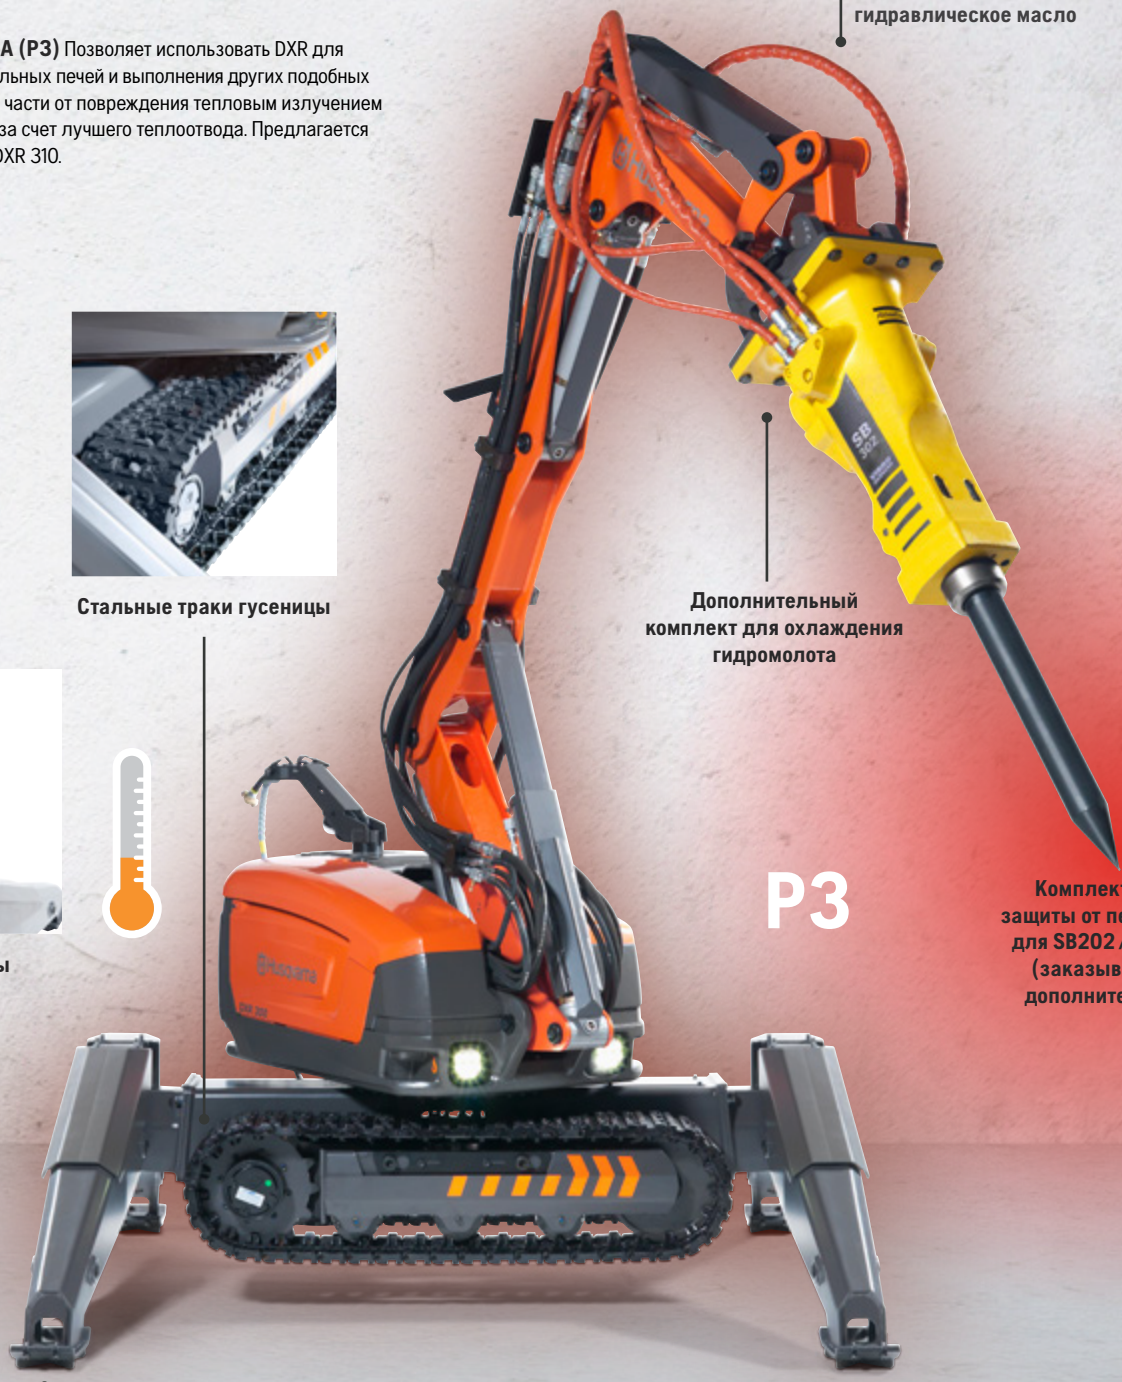

Защита шлангов и теплостойкое гидравлическое масло

Дополнительный комплект для охлаждения гидромолота

P3



Комплект для защиты от перегрева для SB202 / SB302 (заказывается дополнительно)



РОБОТЫ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА СООРУЖЕНИЙ	DXR 310	DXR 300
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ		
Мощность, кВт	22	22
Вес, кг	2020	1960
Рабочая зона*, полный вылет, до, м	5,5 / 5,2	5,5 / 5,1
Отвал бульдозера /аутригеры	Аутригеры	Аутригеры
Телескопич. /нетелескопич.	Телескопич.	Нетелескопич.
Расход масла при 50 /60 Гц, л /мин	65	75
Давление в системе, номинальное, макс. бар	200	200
Давление в системе, повышенное, макс. бар	250	250
Регулируемый расход масла для инструментов и системы, л /мин	0 — 65	0 — 75
Тип насоса	Аксиально-поршневой с обратной связью	Аксиально-поршневой с обратной связью
Ширина, корпус машины, мм	780	780
Длина, корпус машины, мм	2057 (вкл. аутригеры)	2057 (вкл. аутригеры)
Высота, корпус машины, мм	1035	1035
Пульт дистанционного управления	Портативный	Портативный
Связь	Bluetooth или кабель	Bluetooth или кабель
Дальность действия, радиосвязь	До 100 м	До 100 м
КОД ИЗДЕЛИЯ		
	965 99 53-02	967 19 56-01
	965 99 53-06, вкл. комплект доп. гидравлических функций (P1)	967 19 56-02, вкл. комплект гидравлических функций (P1)
	965 99 53-07, включая комплект для охлаждения (P2)	967 19 56-03, включая комплект для охлаждения (P2)
	965 99 53-08, включая комплект для защиты от перегрева (P3)	967 19 56-04, включая комплект для защиты от перегрева (P3)

* Рабочая зона измерена на машине с отбойным молотом SB 302 (DXR 300), SB 202 (DXR 310, DXR 270), SB 152 (DXR 140), от центра вращения до наконечника молота при максимальной длине стрелы машины.



DXR 270

DXR 140

19

1750

4,8 / 4,5

Аутригеры

Нетелескопич.

65

200

250

0 — 65

Аксиально-поршневой с обратной связью

780

2057 (вкл. аутригеры)

1035

Портативный

Bluetooth или кабель

До 100 м

967 19 55-01

967 19 55-02, вкл. комплект гидравлических функций (P1)

967 19 55-03, включая комплект для охлаждения (P2)

967 19 55-04, включая комплект для защиты от перегрева (P3)

15

985

4,4 / 3,7

Аутригеры

Нетелескопич.

52

200

250

0 — 52

Аксиально-поршневой с обратной связью

771

1614 (вкл. аутригеры)

854

Портативный

Bluetooth или кабель

До 100 м

966 52 93-02

966 52 93-06, вкл. комплект доп. гидравлических функций (P1)

**СОБИРАЙТЕ БЕТОННУЮ
ПЫЛЬ И ШЛАМ ЛЕГКИМ
И ЭФФЕКТИВНЫМ СПОСОБОМ!**

**СМ. СПРАВОЧНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ПО СИСТЕМАМ НА СТР. 72**



БЕТОНОЛОМЫ	DCR 300	DCR 100	КОММЕНТАРИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ			
Масса, кг	274	192	
Макс. зазор между челюстями, мм	430	425*/325**	
Дробящее усилие, кН/т	440/45	335/34 317/32	Максимальная мощность на зубьях (в максимально открытом положении при начале сжатия)
Рабочая глубина, мм	200	193**	Большая глубина обеспечивает высокую эффективность работы.
Размеры арматуры, мм	30	28	
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ	DXR 310/300/270	DXR 140	
КОД ИЗДЕЛИЯ	966 78 64–01, вкл. шланги и плиту адаптера	966 78 63–01, вкл. шланги и плиту адаптера	

* Фиксаторы во внешнем положении. ** Фиксаторы во внутреннем положении.



Режущие накладки для DCR 300




Режущие накладки для DCR 100



Комплект сбора пыли для бетонолома

ГИДРОКУСАЧКИ	DSS 200
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ	
Масса, кг	185
Макс. зазор между челюстями, мм	200
Макс. дробящее усилие, кН/т	841/85,7
Рабочая глубина, мм	135
МАКС. РАЗМЕРЫ РАЗРЕЗАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ	
┳ Балки /профили, мм / дюйм.	IPE 120 (120 × 64 / 4,7 × 2,5)
■ Железная балка с квадратным профилем, мм / дюйм	30 × 30 / 1,18 × 1,18
○ Труба, мм / дюйм.	75 × 5,0 / 2,95 × 0,20
□ Труба с квадратным профилем, мм / дюйм	60 × 60 × 5,0 / 2,4 × 2,4 × 0,2
└ Балка с U-образным профилем, мм / дюйм	UPE 100 (55 × 100 / 2,2 × 3,9)
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ	DXR 310/300/270/140
КОД ИЗДЕЛИЯ	967 27 80–01, вкл. шланги и плиту адаптера

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ DCR 300	
Режущая накладка	579 02 65–01
Система пылеудаления, гидравлический молот	596 52 82–01
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ DCR 300	
Зуб по бетону	579 01 85–01
Ножи по арматуре	579 00 93–01
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ DCR 100	
Режущая накладка	579 02 66–01
Система пылеудаления, гидравлический молот	596 52 82–01
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ DCR 100	
Ножи по арматуре	579 02 42–01
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ DSS 200	
Режущий нож, прямой	587 01 94–01
Режущий нож, изогнутый	587 01 95–01

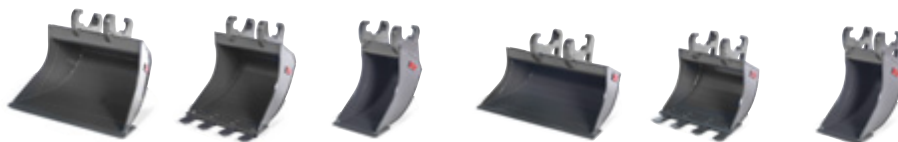

КОВШ	DXR 310/300/270			DXR 140		
	ШИРОКИЙ	СТАНДАРТНЫЙ	УЗКИЙ	ШИРОКИЙ	СТАНДАРТНЫЙ	УЗКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ						
Масса, кг	90	70	50	60	58	50
Ширина, мм	770	520	300	770	520	300
Объем, л	105	85	40	60	55	40
КОД ИЗДЕЛИЯ	587 97 57–01	587 31 07–01	587 31 08–01	587 31 09–01	587 31 10–01	587 31 08–02



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГРЕЙФЕР	MG 200	MG 100
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ		
Масса, кг	175	90
Макс. зазор между челюстями, мм	750	600
Усилие, кН/т	15/1,5	5,9/0,6
Ширина, мм	450	300
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ		
	DXR 310/300/270	DXR 140
КОД ИЗДЕЛИЯ		
	586 74 30-01, вкл. шланги и плиту адаптера	586 74 29-01, вкл. шланги и плиту адаптера



ОТБойные молоты	SB 302	SB 202	SB 152
ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ			
Масса, кг	300	200	140
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ			
	DXR 300	DXR 310/300/270	DXR 140
КОД ИЗДЕЛИЯ			
	586 50 13-01, вкл. шланги и плиту адаптера	522 48 24-01, вкл. шланги и плиту адаптера	576 18 91-01, вкл. шланги и плиту адаптера
	587 05 02-01, с термозащиты, вкл. шланги и пластину-адаптер	580 90 21-01, с термозащиты, вкл. шланги и пластину-адаптер	



Долото

Долото широкое

Пика

Пика с плоским торцом

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ SB 302	
Набор термозащиты молота	586 70 28-02
Долото 4-гранное, 80 см, 76 см	595 08 25-01
Долото широкое, 77 см	586 50 12-01
Пика, 76 см	595 08 23-01
Пика, длинная, длинная, 100 см	586 50 10-02
Пика с плоским торцом	590 15 25-03
Система пылеудаления для гидромолота	583 80 72-02

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ SB 202	
Набор термозащиты молота	586 70 26-02
Долото 4-гранное, 63 см	595 08 24-01
Долото широкое, 65 см	522 86 95-03
Пика, 63 см	595 08 22-01
Пика X-profile, длинная, 90 см	595 08 22-02
Пика с плоским торцом	590 15 25-02
Система пылеудаления для гидромолота	583 80 72-02

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ SB 152	
Долото 4-гранное, 51 см	576 63 35-02
Долото широкое, 48 см	576 63 35-03
Пика, 54 см	595 08 21-01
Пика с плоским торцом	590 15 25-01
Система пылеудаления для гидромолота	583 80 72-01



БАРАБАННАЯ ФРЕЗА	DC 200
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Общая масса, кг	200
Полная ширина режущей головки, мм	500
Диаметр режущего барабана, мм	240
Число резцов, шт.	56
Макс. режущее усилие при 350 барах, кН	12,6
Макс. крутящий момент при 350 барах, кНм	1,4
Макс. твердость породы, МПА	25
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ	
	DXR 310/300/270/140
КОД ИЗДЕЛИЯ	
	583 80 70-01, вкл. шланги и плиту адаптера

ACCESSORIES DC 200	
Система пылеудаления, для фрезы	596 52 83-01

Husqvarna DXR 310 / DXR 300 / DXR 270

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ DXR 310

1	Комплект для подключения дополнительных гидравлических инструментов*	582 71 50-01
2	Комплект для защиты цилиндров (C2+C3)	586 70 13-01
3	Комплект для охлаждения навесной оснастки	586 70 25-01
4	Комплект термозащиты робота**	582 71 54-01
5	Стальная гусеница, 1 шт.	579 21 73-01
6	Система пылеудаления для машины	583 80 71-04
7	Комплект для слива масла из инструмента	583 80 73-04
8	Поясной ремень для пульта ДУ	501 79 31-01
9	Сервисный контроллер	587 73 82-01
11	Комплект шлангов для внешнего оборудования	589 57 79-01
	Наплечный держатель	501 79 30-01

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ DXR 300

1	Комплект для подключения дополнительных гидравлических инструментов*	582 71 51-01
2	Комплект для защиты цилиндров (C2+C3)	586 70 21-01
3	Комплект для охлаждения навесной оснастки	586 70 25-01
4	Комплект термозащиты робота**	582 71 55-01
5	Стальная гусеница, 1 шт.	579 21 73-01
6	Система пылеудаления для машины	583 80 71-03
7	Комплект для слива масла из инструмента	583 80 73-03
8	Поясной ремень для пульта ДУ	501 79 31-01
9	Сервисный контроллер	587 73 82-01
11	Комплект шлангов для внешнего оборудования	589 57 79-01
	Наплечный держатель	501 79 30-01

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ DXR 270

1	Комплект для подключения дополнительных гидравлических инструментов*	582 71 52-01
2	Комплект для защиты цилиндров (C2+C3)	586 70 21-01
3	Комплект для охлаждения навесной оснастки	586 70 27-01
4	Комплект термозащиты робота**	582 71 57-01
5	Стальная гусеница, 1 шт.	579 21 73-01
6	Система пылеудаления для машины	583 80 71-02
7	Комплект для слива масла из инструмента	583 80 73-02
8	Поясной ремень для пульта ДУ	501 79 31-01
9	Сервисный контроллер	587 73 82-01
11	Комплект шлангов для внешнего оборудования	589 57 79-01
	Наплечный держатель	501 79 30-01

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Аккумуляторная батарея	587 31 16-02
	Устройство для зарядки аккумуляторов	510 28 50-03
	Смазка для отбойного молота	521 91 77-01
	Кабель дистанционного управления	589 86 04-01
	Смазка Multi Advanced	588 81 48-01
	Масляный фильтр	510 14 45-01
	Муфта БРС, смазки навесного инструмента, мама	510 26 78-01
	Муфта БРС, смазки навесного инструмента, папа	510 26 79-01
	Муфта БРС, мама	510 26 81-01
	Муфта БРС, папа	510 26 80-01
	Резиновая пятка	587 18 63-03
	Резиновые траки	505 26 87-01
	Гнездо 63 А (мама)	531 11 71-32
	Штепсель 63 А (папа)	510 27 77-01
	Стальная опора	587 18 63-01

Husqvarna DXR 140

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	Комплект для подключения дополнительных гидравлических инструментов*	582 71 53-01
	Комплект для защиты цилиндров (C2+C3)	586 70 20-01
6	Система пылеудаления для машины	583 80 71-01
7	Комплект для слива масла из инструмента	583 80 73-01
8	Поясной ремень для пульта ДУ	501 79 31-01
9	Сервисный контроллер	587 73 82-01
10	Противовес	579 39 44-01
11	Комплект шлангов для внешнего оборудования	589 57 79-01
	Плита адаптера DSS 200	586 41 67-01
	Плита адаптера DC 200	588 61 14-01
	Наплечный держатель	501 79 30-01

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

	Аккумуляторная батарея	587 31 16-02
	Устройство для зарядки аккумуляторов	510 28 50-03
	Смазка для отбойного молота	521 91 77-01
	Кабель дистанционного управления	589 86 04-01
	Смазка Multi Advanced	588 81 48-01
	Масляный фильтр	574 71 39-01
	Муфта БРС, смазки навесного инструмента, мама	510 26 78-01
	Муфта БРС, смазки навесного инструмента, папа	510 26 79-01
	Муфта БРС, мама	510 26 81-01
	Муфта БРС, папа	510 26 80-01
	Резиновая пятка	587 18 63-03
	Резиновые траки	579 32 84-01
	Гнездо 32 А (мама)	531 11 71-31
	Штепсель 32 А (папа)	510 27 77-02
	Стальная опора	587 18 63-01

* Комплект необходим для подключения дополнительных гидравлических инструментов например MG 200, MG 100 и DSS 200.

** Масло не включено.



1 Комплект для подключения дополнительных гидравлических инструментов

2 Комплект для защиты цилиндров (C2+C3)



3 Комплект для охлаждения навесной оснастки



4 Комплект термозащиты робота



5 Стальная гусеница



7 Комплект для слива



9 Сервисный контроллер



11 Комплект шлангов для внешнего оборудования



6 Система пылеудаления для машины



8 Поясной ремень для пульта ДУ



10 Противовес





 **Husqvarna**

DXR 140



Husqvarna Construction Products является мировым лидером в области оборудования и алмазного инструмента для отраслей строительства и обработки камня. Мы обеспечиваем пользователей по всему миру эффективным и надежным оборудованием, которое позволяет нашим профессиональным клиентам гордиться хорошо сделанной работой. Это лучшая награда для нас — гордость профессионалов за свой труд.

www.husqvarnacp.com