

ПРОСЕИВАЮЩИЙ РОТОРНЫЙ КОВШ

MB-HDS207



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Рекомендуемый экскаватор	Тонн	1,3 - 2,8
Рекомендуемый экскаватор-погрузчик	Тонн	3 - 4*
Вес	Тонн	0,098
Вместимость	м³	0,05
Давление	бар	200 - 220
Обратное давление	бар	< 20
Расход масла**	л/мин	25 - 35
Размер А	мм	740
Размер В	мм	545
Размер С	мм	495



* Применимо только к задней стреле экскаватора-погрузчика.

** Минимальное значение гидравлического потока должно быть достигнуто одновременно с требуемым рабочим давлением.

КОМПЛЕКТ РОТОРОВ

Проверьте
номинальную
рабочую
мощность.

КОМПЛЕКТ	РЕГУЛИРОВКА*	ТИП ОБРАБОТКИ
Набор для просеивания RQ8 Набор для просеивания RQ15	8 mm 15 mm	Аэрация грунта Просеивание и сортировка влажных/сухих материалов
Комплект смесителя RM		Измельчение древесного угля Аэрация грунта Аэрация компоста Измельчение стекла Измельчение гипсокартона

* Ротор в закрытом положении.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Комплект для увеличения грузоподъемности	Корпус для размещения роторов
Гарантия 24 месяца	Набор для просеивания RQ8
Набор для просеивания RQ15	Комплект смесителя RM

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Закрытые
пространства



Городские
строительные
площадки



Удалённые
районы и
сложная
логистика



Прокладка
трубопроводов



Земляные
работы и
выемка грунта




Экологическая
рекультивация




Сельское
хозяйство и
ландшафтный
дизайн



Уход за
лесными
территориями

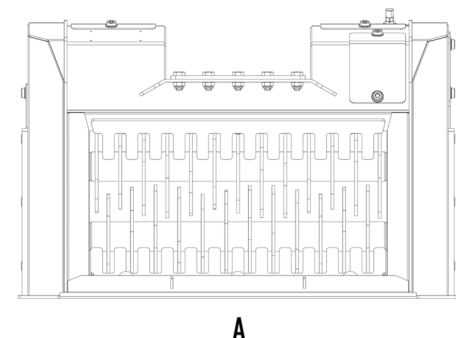

A

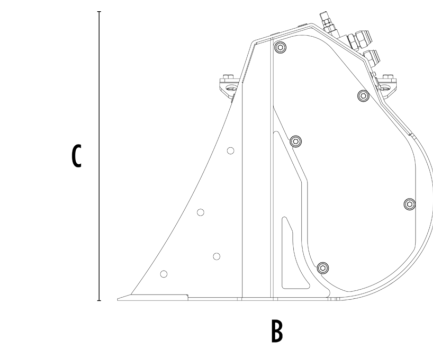

B

