




MB-HDS214

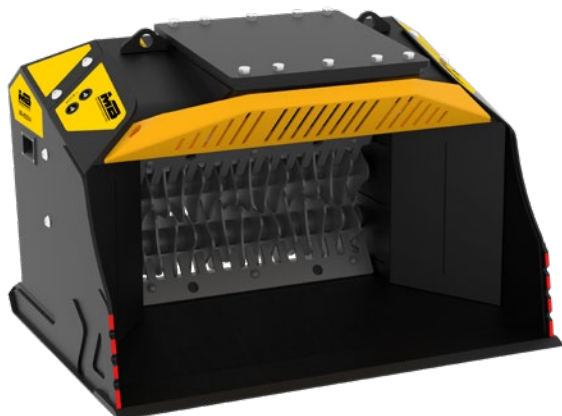

950 mm



1125 mm



1380 mm

ACCESSORIES

- КОМПЛЕКТ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
- КРЕПЛЕНИЕ
- КОРПУС ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РОТОРОВ
- КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОМПСТИРОВАНИЯ RC
- КОМПЛЕКТ СМЕСИТЕЛЯ RM
- КОМПЛЕКТ МЕЛКОГО ПРОСЕИВАНИЯ RE8
- КОМПЛЕКТ МЕЛКОГО ПРОСЕИВАНИЯ RE16
- КОМПЛЕКТ СРЕДНЕГО ПРОСЕИВАНИЯ RQ20
- КОМПЛЕКТ СРЕДНЕГО ПРОСЕИВАНИЯ RQ50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР

- $\geq 6 \leq 12$ Ton
- $\geq 5 \leq 8$ Ton
- $> 3,5$ Ton

ВМЕСТИМОСТЬ

0,5 m³

РАЗМЕРЫ

1380 x 1125 x H 950 mm

ДАВЛЕНИЕ

> 200 bar

МАССА

0,82 Ton

ПОТОК МАСЛА

75 l/min.

КОМПЛЕКТ РОТОРОВ

* ротор в закрытом положении

КОМПЛЕКТ	РЕГУЛИРОВАНИЕ	ТИП ОБРАБОТКИ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ КОМПСТИРОВАНИЯ RC	36,5* mm	Измельчение листьев и хвороста
КОМПЛЕКТ СМЕСИТЕЛЯ RM	-	Аэрация почвы Аэрация компоста Измельчение древесного угля Измельчение стекла Измельчение гипсокартона
КОМПЛЕКТ МЕЛКОГО ПРОСЕИВАНИЯ RE8/RE16	8,5/16 mm	Просеивание влажной почвы, сухой почвы
КОМПЛЕКТ СРЕДНЕГО ПРОСЕИВАНИЯ RQ20/RQ50	20/50 mm	Просеивание влажной почвы, сухой почвы Аэрация почвы

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



ПЕРЕРАБОТКА
ДЛЯ ПОВТОРНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ПРОКЛАДКА
ТРУБОПРОВОДОВ



КОМПСТИРОВАНИЕ
И ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ



ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ПЛОЩАДКИ



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
МЕЛИОРАЦИЯ



МЕЛКОЕ
ПРОСЕИВАНИЕ



ДРОБЛЕНИЕ
АСФАЛЬТА

Приведенные данные не носят обязательного характера, поскольку производитель оставляет за собой право улучшения выпускаемой продукции в любой момент и без какого-либо предварительного уведомления.